

HAWE



REMRORQUE À ENSILAGE

LA PASSION DU TRANSPORT

Les remorques à ensilage SLW de HAWE

sont conçues pour un usage professionnel, des charges élevées et une longue durée de vie. Les sept modèles de 27 à 50 (60) m³ ont été développés en étroite collaboration avec les entrepreneurs, les cumas et les agriculteurs. Chaque remorque à ensilage HAWE est le fruit de plusieurs décennies d'expérience. Tous les modèles sont équipés d'accessoires qui facilitent grandement le travail à leurs utilisateurs et leur permettent de multiplier les chargements. Les remorques à ensilage HAWE sont très légères, consomment peu de carburant et n'abîment pas le sol, le capital le plus important de l'agriculteur. Un grand choix de gros pneus est proposé pour chaque type de remorque. L'essieu relevable (en option) pour les modèles tandem et tridem améliore la puissance de traction du tracteur. Les essieux directeurs réduisent la pression au sol. HAWE propose tous les dispositifs d'attelage courants pour attelage haut ou bas. Les flèches sont à ressorts, sauf sur la SLW 25 TD et les modèles SLW 40 à SLW 50 où elles sont hydrauliques.



Bandeau renforcé en forme de toit

Nouveau bandeau comme profil de couverture pour éviter les fuites de chargement.



Hayon

Hayon rallongé à fermeture étanche pour éviter les fuites de chargement.



Grande stabilité

assurée par essieu à voie large et centre de gravité bas.



Grande trappe de visite

Grande trappe d'accès à l'intérieur de la caisse avec échelle repliable.

Éclairage de la caisse / Caméra

Le puissant projecteur installé de série (LED en option) sur la caisse permet une surveillance optimale des opérations de chargement et déchargement. Caméra pour surveiller l'intérieur et l'arrière de la caisse sur demande.



Panneau avant à repliage hydraulique

Toutes les remorques à ensilage HAWE sont équipées d'un panneau avant transparent. La partie supérieure se replie hydrauliquement. Tous les câbles et tuyaux hydrauliques sont réunis dans une gaine, ce qui facilite l'attelage et le dételage de la remorque.



Signalisation

Étiquette sur l'avant de la benne pour indiquer si le hayon est ouvert ou fermé.



Tendeur de chaîne automatique

Contrôle visuel du tendeur de chaîne automatique.

Remorques à ensilage SLW de HAWE

La caisse, le châssis et les ailes sont en acier thermolaqué. Le bac acier est entièrement galvanisé et plastifié. Les caisses à partir des modèles SLW 45 sont en acier thermolaqué. Elles sont boulonnées et démontables. Le panneau avant transparent avec partie supérieure repliable hydrauliquement ainsi que le profil de couverture des modèles à partir de SLW 45 font partie de l'équipement standard. L'essieu relevable et la flèche hydraulique sont disponibles en option.



Gratte fond stable

4 robustes chaînes gratte fond de 13 à 14 mm de diamètre et d'une résistance à la rupture jusqu'à 25 tonnes. Les barres profilées en U 60/30 du gratte fond équipant les modèles à partir de SLW 45 sont conçues pour supporter des charges extrêmes.



Rouleaux doseurs

Tous les modèles à partir de SLW 30 sont équipés de rouleaux doseurs et distribuent le fourrage haché de manière uniforme. Livrable sans rouleaux doseurs sur demande.



Deux étages d'entraînement du gratte fond


Entraînement mécanique par inverseur. Livrable également en option avec entraînement hydraulique à deux étages. Temps de déchargement courts grâce à vitesse de déplacement de la chaîne jusqu'à 14 m/min.





Quick-Cover

La couverture automatique de la caisse pour un transport sur route en toute sécurité et sans perte de chargement. Remorque SLW avec bâche roulante à actionnement hydraulique Quick-Cover (accessoire) pour éviter les pertes de chargement en cours de route.

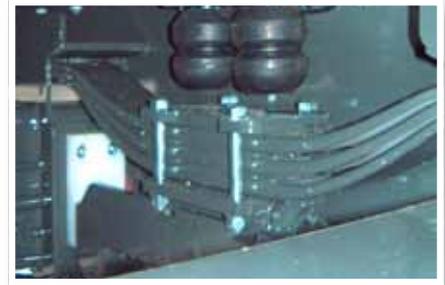

Suspension de la flèche

Flèche à suspension mécanique réversible et réglable en hauteur.



Attelage

Les modèles SLW 25 à SLW 40 sont livrés au choix avec dispositif d'attelage haut ou bas. Les modèles à partir de SLW 45 sont équipés d'une tête d'attelage basse K80.

Des équipements de choix



Les remorques SLW de HAWE sont également livrables avec essieux tandem ou tridem pour recevoir des caisses mobiles WPS de différentes tailles. Disposer de plusieurs caisses HAWE différentes permet d'augmenter l'utilisation annuelle des essieux et donc la rentabilité.



Côtés rehaussables par vérins hydrauliques pour augmenter le volume de chargement.



Béquille hydraulique et flèche à suspension hydropneumatique.



Essieu avec suspension hydropneumatique.



Liaison au guidage forcé par câble Bowden.



Sur demande, HAWE fournit une commande électrohydraulique pour pilotage depuis la cabine.



Essieu relevable pour augmenter la puissance de traction si nécessaire et réduire la résistance au roulement sur route.



Les gros pneus réduisent la puissance à fournir par le tracteur et évitent la compaction du sol, même dans des conditions pluvieuses de récolte. La grande bande de roulement réduit la résistance au roulement, ce qui permet d'avancer même dans des conditions difficiles.

Une remorque à ensilage HAWE pour chaque tâche



Remorque à ensilage HAWE SLW 25 TN, capacité: 27 m³



Remorque à ensilage HAWE SLW 30 TN, capacité: 32 m³



Remorque à ensilage HAWE 40 TN, capacité: 38 m³



Remorque à ensilage HAWE 45 TN, essieu tandem, capacité : 42 m³
Remorque à ensilage HAWE 45 TL, essieu tandem, capacité : 45 m³



Remorque à ensilage HAWE 45 TN, essieu tridem, capacité : 45 m³



Remorque à ensilage HAWE 50 TN, essieu tridem, capacité : 50 m³



Caractéristiques techniques

Modèle	SLW 25 TD	SLW 30 TN	SLW 40 TN	SLW 45 TN	SLW 45 TL	SLW 45 TN	SLW 50 TN
Poids total adm. (t)	14	18	20	23	24	30	33
Capacité (m³)	27	32	38	42 (51)	45 (55)	45 (55)	50 (60)
Dimensions caisse							
Longueur (m)	6,00	6,70	7,20	7,95	8,50	8,50	9,35
Largeur (m)	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Hauteur (m)	2,10	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Encombrement total							
Largeur (m)	8,05	8,65	8,95	9,65	10,50	10,50	11,30
Largeur avec pneus (m)	2,50	2,55	2,75	2,85	2,85	2,75	2,85
Hauteur (m)	3,00	3,70	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Essieu	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tridem	Tridem
Suspension	Bras oscillant à compensation dyn. sur essieu 24 t LK	Bras oscillant à compensation dyn. sur essieu 24 t LK	Bras oscillant à compensation dyn. sur essieu 32 t LK	Bras oscillant à compensation dyn. sur essieu 32 t LK	Essieu à suspension hydropneumatique avec essieu relevable	Bras oscillant à compensation dyn. sur essieu 36 t LK	Bras oscillant à compensation dyn. sur essieu 48 t LK
Essieu(x) directeur(s)	en option	essieu suiveur	essieu suiveur	essieu suiveur	essieu suiveur	1er et 3ème essieux suiveurs	1er et 3ème essieux suiveurs
Attelage							
Haut	De série	De série	De série	-	-	-	-
Bas	En option	En option	En option	De série	De série	De série	De série
Suspension flèche	En option	De série	De série	De série	Hydraulique	De série	Hydraulique
Pneumatiques							
De série	550/60x22,5 16 PR	550/60x22,5 16 PR	600/55x26,5 16 PR	700/50x26,5 16 PR	700/50x26,5 16 PR	600/55x26,5 16 PR	700/50x26,5 16 PR
En option	700/50x26,5 16 PR	700/50x26,5 16 PR	700/50x26,5 16 PR	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5
Rouleau(x) doseur(s)	En option	2	2	2	2	2	2

Équipement de série : À partir de SLW 30 TN : caisse en acier, fond en acier, trappe de visite latérale avec échelle, essieu(x) autosuiveur(s) BPW, arbre de transmission grand angle avec limiteur de couple, éclairage intérieur, système de freinage pneumatique à double circuit avec correcteur asservi à la charge, flèche à ressorts, béquille renforcée, béquille hydraulique à partir de SLW 45.

Accessoires : Direction forcée hydraulique, essieu relevable, rehausse latérale hydraulique, bâche, pneumatiques divers. À partir de SLW 40 TN : disponible en version caisse mobile, essieu et flèche à suspension hydropneumatique, tous les systèmes d'attelage courants pour liaison haute ou basse. HAWE développe constamment sa gamme de produits. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les fiches techniques, les prix et les modèles. Les photos et les chiffres contenus dans ce document n'ont qu'une valeur indicative.

